



СБС

САМАРСКИЕ
БУРОВЫЕ
СИСТЕМЫ

ДОЛОТО БУРОВОЕ ШАРОШЕЧНОЕ

250,8 M72

Диаметр: 250,8 мм (9 7/8")

Код IADC: 722Y

Продуктовая линия: MINER

Обозначение ГОСТ: К-ПГВ

Продуктовая линия MINER – долота с открытой опорой предназначены для бурения взрывных скважин с продувкой забоя воздухом или воздушно-водяной смесью

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Тип опоры	подшипник качения
Уплотнение	нет
Общее количество зубков (внутр./периф.)	185 (127/58)
Общее количество рядов зубков (внутр./периф.)	14 (11/3)
Количество насадок	3 шт. (Ø8 – Ø22 мм)
Присоединительная резьба	ниппель 3-152 (API 6 5/8" REG)
Масса долота нетто, кг	63,5
Масса долота брутто, кг	64,5



НАЗНАЧЕНИЕ:


Долото предназначено для бурения взрывных скважин в очень крепких породах с продувкой забоя воздухом или воздушно-водяной смесью.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ:

Частота вращения, об/мин	115-60
Осевая нагрузка, тонн	13-30

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Продувка воздухом
- Наплавка козырька лапы и набегающей грани лапы
- Армирование спинки лапы твердосплавными зубками
- Обратный клапан

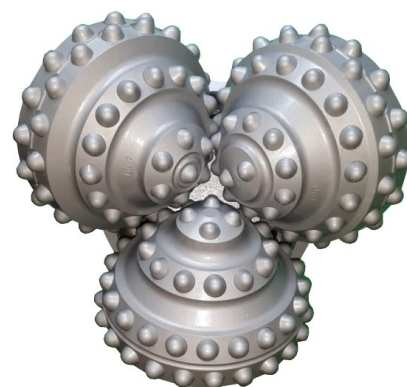

Стандартная комплектация может быть изменена по требованию потребителя.

С целью улучшения показателей работы долот в конструкцию могут быть внесены изменения без предварительного уведомления потребителя.