



# СБС

САМАРСКИЕ  
БУРОВЫЕ  
СИСТЕМЫ

## ДОЛОТО БУРОВОЕ ШАРОШЕЧНОЕ

# 250,8 MS63

Диаметр: ..... 250,8 мм (9 7/8")  
Код IADC: ..... 635Y  
Продуктовая линия: ..... sMINER  
Обозначение ГОСТ: ..... ТКЗ-ПГВУ

Продуктовая линия sMINER – долота с герметизированной опорой предназначены для бурения взрывных скважин с продувкой забоя воздухом или воздушно-водяной смесью

### СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Тип опоры ..... подшипник качения  
Уплотнение ..... да  
Общее количество зубков (внутр./периф.) ..... 145 (95/50)  
Общее количество рядов зубков (внутр./периф.) ..... 13 (10/3)  
Количество насадок ..... 3 шт. (Ø8 – Ø22 мм)  
Присоединительная резьба ..... ниппель 3-152 (API 6 5/8" REG)  
Масса долота нетто, кг ..... 61,3  
Масса долота брутто, кг ..... 61,8

### НАЗНАЧЕНИЕ:


Долото предназначено для бурения абразивных твердых с пропластками крепких пород с боковой продувкой забоя воздушно-водяной смесью.

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ:

Частота вращения, об/мин ..... 115-60  
Осевая нагрузка, тонн ..... 13-26

### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Наплавка козырька лапы и набегающей грани лапы  
Армирование спинки лапы твердосплавными зубками  
Обратный клапан  
Герметизированная опора

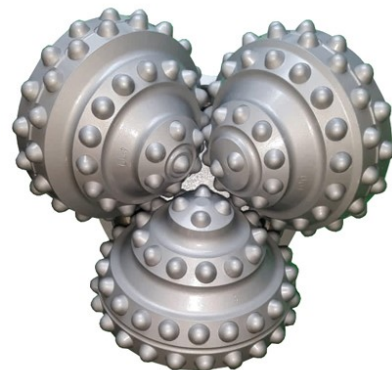

Стандартная комплектация может быть изменена по требованию потребителя.

С целью улучшения показателей работы долот в конструкцию могут быть внесены изменения без предварительного уведомления потребителя.