

**СБС****САМАРСКИЕ  
БУРОВЫЕ  
СИСТЕМЫ****ДОЛОТО БУРОВОЕ ШАРОШЕЧНОЕ****250,8 MS73**

Диаметр: ..... 250,8 мм (9 7/8")

Код IADC: ..... 735Y

Продуктовая линия: ..... sMINER

Обозначение ГОСТ: ..... К-ПГВУ

Продуктовая линия sMINER – долота с герметизированной опорой предназначены для бурения взрывных скважин с продувкой забоя воздухом или воздушно-водяной смесью

**СПЕЦИФИКАЦИЯ:**

Тип опоры .....	подшипник качения
Уплотнение .....	да
Общее количество зубков (внутр./периф.) .....	183 (125/58)
Общее количество рядов зубков (внутр./периф.) .....	14 (11/3)
Количество насадок .....	3 шт. (Ø8 – Ø22 мм)
Присоединительная резьба .....	ниппель 3-152 (API 6 5/8" REG)
Масса долота нетто, кг .....	61,3
Масса долота брутто, кг .....	61,8

**НАЗНАЧЕНИЕ:**


Долото предназначено для бурения взрывных скважин в очень крепких породах с продувкой забоя воздухом или воздушно-водяной смесью.

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ:**

Частота вращения, об/мин .....	115-60
Осевая нагрузка, тонн .....	13-30

**КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:**

- Наплавка козырька лапы и набегающей грани лапы
- Армирование спинки лапы твердосплавными зубками
- Обратный клапан
- Герметизированная опора

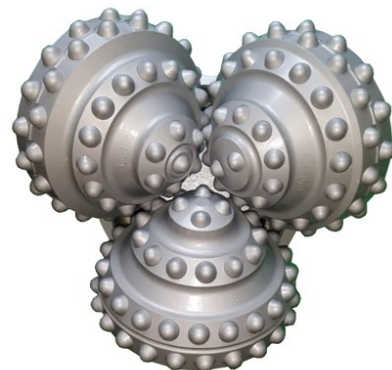

Стандартная комплектация может быть изменена по требованию потребителя.

С целью улучшения показателей работы долот в конструкцию могут быть внесены изменения без предварительного уведомления потребителя.